MADE IN ITALY

★ PREMIUM QUALITY ★

pro X ind

ADD TO YOUR **BUSINESS**

# DPFXMatic

Macchina per la pulizia del filtro anti-particolato in veicoli a diesel.

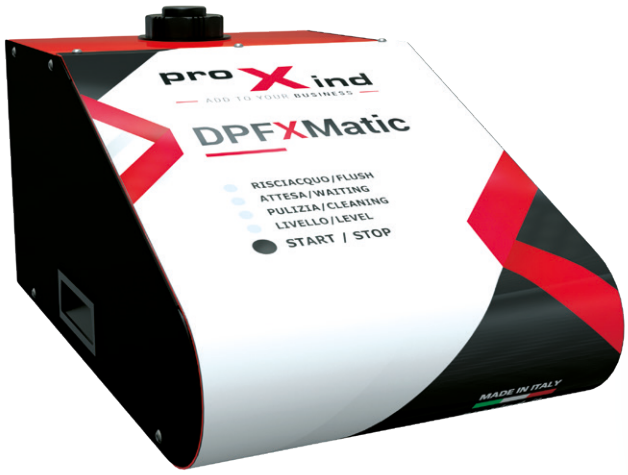


Proxind
ADDITIVES & OIL SPECIALIST

proxind.it

# DPFXMatic / MACCHINA PER LA PULIZIA DEL FILTRO ANTI-PARTICOLATO

**DPFXMatic** di Proxind è una macchina unica nel suo genere per la pulizia del filtro anti-particolato, progettata specificatamente per aziende produttrici di liquidi di pulizia e risciacquo.

L'innovazione di Proxind sta nell'eseguire questa funzione con un dispositivo portatile e completamente automatico, per migliorare l'efficacia.

La pulizia del filtro antiparticolato è svolta dalla macchina iniettando il liquido pulente direttamente nel filtro, in modo completamente automatico e senza dover smontare nessun pezzo del veicolo permettendo un considerevole risparmio di tempo.

## VANTAGGI

### COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE

**Personalizzazione in private label**

**Personalizzazione grafica del pannello di comando con logo aziendale**

**Design personalizzato della struttura, sia nella forma che nei colori aziendali**

**Software con programmazione personalizzata a specifica cliente**

**Il vostro brand sarà sempre ben visibile**

### QUALITÀ DEI COMPONENTI MADE IN ITALY

**DPFXMatic** è prodotta in Italia con componenti italiani di altissima qualità, che ne garantiscono una grande affidabilità nel tempo.

### FACILITÀ DI UTILIZZO

**Utilizzo tramite un unico operatore**

**Intuitiva e completamente automatica**

**Pannello di comando con quattro led di visualizzazione e un solo tasto**

proXind
ADD TO YOUR BUSINESS

**Proxind s.r.l.**
Via R. Follerau, 12 - 43122 Parma (PR) - Italy

Tel. +39 0521 1756371
info@proxind.it - **www.proxind.it**

# Proxind Informa

***La comodità della pulizia automatica***

Le vetture diesel possiedono un sistema di monitoraggio elettronico che controlla il funzionamento del filtro antiparticolato, il quale in caso di guasto fa accendere sul cruscotto la relativa spia.
Altri segnali di malfunzionamento del FAP sono: l'aumento dei consumi, il calo delle prestazioni della vettura con conseguente perdita di potenza del motore, e la sensazione che il motore vada a singhiozzo.
A lungo andare questo può portare ad avere un filtro antiparticolato intasato o rotto.

**Nel caso si voglia pulire un FAP intasato in modo tradizionale occorre:**

1. Smontarlo
2. Utilizzare in diversi momenti aria compressa, sempre all'interno di un ambiente idoneo
3. Scaldare in più fasi il filtro antiparticolato in forno (una delle quali a 615° C)

In alcuni casi potrebbe addirittura rendersi necessaria la sostituzione del componente, con spese molto elevate.

Per evitare tutti questi problemi, è buona norma effettuare una manutenzione preventiva di pulizia del filtro anti-particolato in motori a diesel, eliminando lo sporco, la fuliggine, le ceneri e altri contaminanti ed evitare così problemi al motore.

**DPFXMatic** di Proxind permette di eseguire questo trattamento, senza smontare alcuna parte del motore, quindi con un notevole risparmio di tempo e di denaro.

## FUNZIONAMENTO AUTOMATICO ED INTUITIVO

**DPFXMatic** di Proxind presenta un funzionamento caratterizzato da quattro fasi:

1. La macchina DPF inietta il prodotto di lavaggio per 1 minuto, poi lo lascia agire per 5 minuti.
2. Al termine di questa operazione, occorre avviare il motore e accelerare tra 2000-2500 giri/min per 5 minuti, poi si lascia che il motore giri al minimo.
3. Successivamente, si aggiunge il liquido di lavaggio al serbatoio DPF, e la macchina inietta il prodotto entro 1 minuto; dopodiché bisogna accelerare il motore tra 2000-2500 giri/min per 5 minuti.
4. Al termine del trattamento bisogna arrestare il motore, scollegare la macchina e rispristinare tutti i collegamenti alla configurazione originale.


**Proxind s.r.l.**
Via R. Follerau, 12 - 43122 Parma (PR) - Italy
Tel. +39 0521 1756371
info@proxind.it - **www.proxind.it**

# DPFXMatic

Macchina per la pulizia del filtro anti-particolato in veicoli a diesel.

Proxind
ADDITIVES & OIL SPECIALIST

| SPECIFICHE | DATI TECNICI |
|---|---|
| Dimensioni del modello standard: | 161 x 232 x 339 mm (L x H x P) |
| Peso del modello standard: | 5 Kg |
| Alimentazione: | 12 Vdc - da presa batteria dell'autoveicolo tramite un apposito cavo di alimentazione |
| Pompa: | Pompa ad ingranaggi in Vectra ad attacco diretto |
| Serbatoio additivo: | 1 litro oppure 3 litri con sensore di livello minimo |
| Tubo di servizio: | Tubo con raccordi a presa rapida |
| Trattamento personalizzato: | Possibilità di eseguire il trattamento con il solo liquido pulitore oppure di eseguire un ciclo di pulizia e uno di risciacquo con due prodotti differenti. I tempi di trattamento sono personalizzati per il prodotto utilizzato |

proXind
ADD TO YOUR BUSINESS

**Proxind s.r.l.**
Via R. Follerau, 12 - 43122 Parma (PR) - Italy

Tel. +39 0521 1756371
info@proxind.it - **www.proxind.it**